


## ANEXO MEJORAS

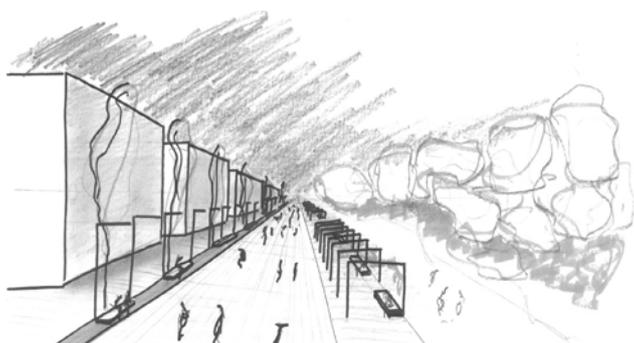

## PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EN LA AVENIDA DE LOS PINOS.”

### Autor del Proyecto:

**Jaime Alonso Heras**  
Ingeniero de Caminos,  
Canales y Puertos  
Nº de Colegiado 11.410

### Director del Proyecto:

**José Gambin Lorenzo**  
Arquitecto municipal

### Fecha de redacción:

**Octubre de 2018**

### Empresa consultora:



---

## ANEXO. MEJORAS

1.- MEMORIA .....	2
2.- PRESUPUESTO.....	12

## ANEXO. MEJORAS

### 1.- MEMORIA

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, "Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad".

Por ello, se redacta el presente anexo, con el fin de mejorar las prestaciones de obra y que surta efectos en un posible procedimiento de licitación con varios criterios donde se valoren las mejoras y se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.

Las mejoras versarán sobre una o varias de las indicadas en el presente anejo, siendo el licitador quien elija cuál o cuáles ofrece. Las mejoras ofrecidas se han estructurado en capítulos completos, es decir, que incluyen todas las unidades de obra necesarias para poder llevarlas a cabo.

A continuación se resumen las mejoras propuestas:

Nº LOTE	CONCEPTO	Ud.	Puntuación propuesta
Las partidas de obra definidas en este cuadro quedan completamente descritas en el proyecto de obra. Se definen pormenorizadamente las mismas y, junto con los planos descriptivos vinculados a estas mejoras, precisan y concretan el volumen de obra definido en los siguientes apartados.			
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES TIPO DP660, DP658, DP657, DP 652, Y DP651 DE MD O MARCA SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,00	2
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGOS EL GALEÓN PIRATA DE HAPPYLUDIC O SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,00	6
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGOS EL GALEÓN PIRATA DE HAPPYLUDIC O SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,00	6
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE 3 ELEMENTOS DE JUEGOS ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS TIPO HELPY, AUSTIN Y SPIN DE HAPPYLUDIC. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,00	2
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIROLINA MODELO ASPEN DE HAPPYLUDIC O SIMILAR EN PARQUE REINA SOFIA. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,00	2
7	URBANIZACIÓN ZONA HUNDIDA. VER VALORACIÓN ANEXA.	1,00	14

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN**  
**“REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EN LA AVENIDA DE LOS PINOS.”**



8	RED DE PLUVIALES. EJECUCIÓN DE RED DE PLUVIALES CON UNA LONGITUD DE 90 M. FORMADA POR TUBO DE HM DIAMETRO 400 MM, CON EXCAVACIÓN Y RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL, 8 IMBORNALES SIFÓNICOS DE HM-20, ENTRONQUES A RED EXISTENTE Y 3 POZOS DE REGISTRO MODELO MUNICIPAL. INCLUSO EXCAVACIONES Y GESTIÓN DE RESIDUOS.	80	4
9	LOTE 1 DE REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS EN ZONA ANFITEATRO. FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFOTO DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO.	290	3
10	LOTE 2 DE REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS EN ZONA NORTE, JUNTO A AVDA INGENIERO MIRA. FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFOTO DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO.	240	3
11	LOTE 3 DE REVESTIMIENTO EN PARAMENTOS EN ZONA SUR DEL PARQUE DE REINA SOFÍA JUNTO A AVDA DE LOS PINOS, FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFOTO DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO.	260	3
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS.	10	1
12-2	LOTE ADICIONAL. DESCRIPCIÓN CONCEPTO 12	10	1
13	LOTE 1 BANCOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10	3
13-2	LOTE ADICIONAL. DESCRIPCIÓN CONCEPTO 13	10	2
14	LOTE 2 BANCOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10	3
14-2	LOTE ADICIONAL. DESCRIPCIÓN CONCEPTO 14	10	2
15	LOTE 3 BANCOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10	3
15-2	LOTE ADICIONAL. DESCRIPCIÓN CONCEPTO 15	10	2
16	MEJORA ILUMINACIÓN PINADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO INDIRECTA EN SENDA PEATONAL TERREA EN PINADA, CON TRABAJOS CONSISTENTES EN: EJECUCIÓN DE NUEVA CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS PE 90MM EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y RELLENO, ARQUETAS DE REGISTRO, 38 LUMINARIAS EMPOTRABLES TIPO FLO PRO Z3 CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE DIÁMETRO 300 MM Y 28 W DE POTENCIA, CON LED DE COLORES, DRIVER DE GESTIÓN, DE LA MARCA SECOM O SIMILAR, CABLEADO DE 4X6 MM2+TT, CONEXIONES Y ADAPTACIÓN EN CUADRO DE MANDO EXISTENTE, CON UNA LONGITUD DE LÍNEA TOTAL DE 380 M.	1,00	8

### **Descripción de la mejora nº 1**

Son los trabajos correspondientes al suministro y colocación de aparatos biosaludables de los tipos siguientes, de MD o marca similar. Incluso cimentación.



### **Descripción de la mejora nº 2**

Son los trabajos correspondientes al suministro y colocación de conjunto de juegos El Galeón pirata de Happyludic o marca similar. Incluso cimentación.



### **Descripción de la mejora nº 3**

Mejora similar a la nº 3, que son los trabajos correspondientes al suministro y colocación de conjunto de juegos El Galeón pirata de HappyLudic o marca similar, incluso cimentación.

### **Descripción de la mejora nº 4**

Suministro y colocación de 3 juegos adaptados para discapacitados de tipo helpy, Austin y spin de happyLudic o marca similar. Incluso cimentaciones.



### **Descripción de la mejora nº 5**

Suministro y colocación de tirolina modelo aspen de happyludic o marca similar. Incluso cimentaciones.



### **Descripción de la mejora nº 7**

Trabajos de urbanización con los mismos conceptos estéticos, materiales, criterios de ejecución y acabados del proyecto principal, en la zona anexa al ámbito que se grafía de color magenta. La superficie ronda los 660 metros cuadrados y su valoración detallada se adjunta en documentos siguientes.



### **Descripción de la mejora nº 8**


Trabajos de ejecución de red de pluviales nueva con una longitud aproximada de 90 m formada por tubo de hormigón de diámetro 400 mm, incluso rellenos, pozos e imbornales según modelos municipales. Se ubicará en la zona grafiada.



### **Descripción de la mejora nº 9**


En el ámbito de la obra y alrededores se encuentran numerosos muros de bloques de hormigón coloreado que presentan un estado no acorde con los nuevos criterios, y que no forman parte de las actuaciones proyectadas. Dado que en el proyecto se incluyen trabajos de reparación de dichos muros, es deseable que en todo el entorno se realicen los mismos trabajos.

Los trabajos se centran en la zona anfiteatro y consisten en: Formación en muro de bloque de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa hidrófobo de red tridimensional, para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo oc csiii w2, según une-en 998-1, acabado fratasado, color marfil, compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. La superficie aproximada es de 290 m<sup>2</sup>.

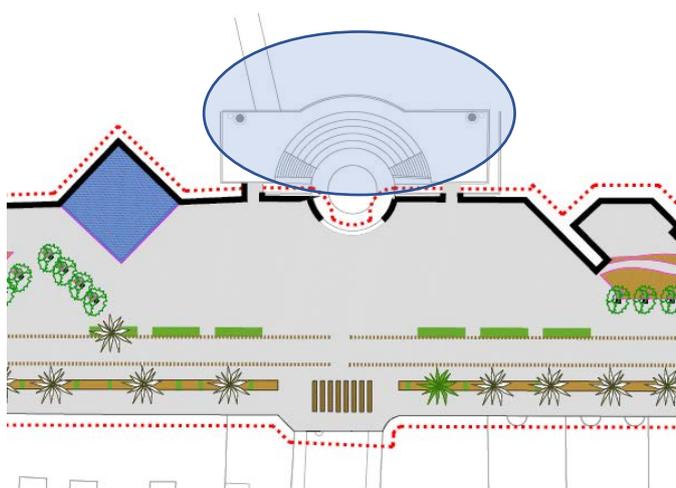

### **Descripción de la mejora nº 10**

Los criterios son los mismos que en la mejora nº 9 y la zona en este caso es la zona norte, grafiada a continuación.

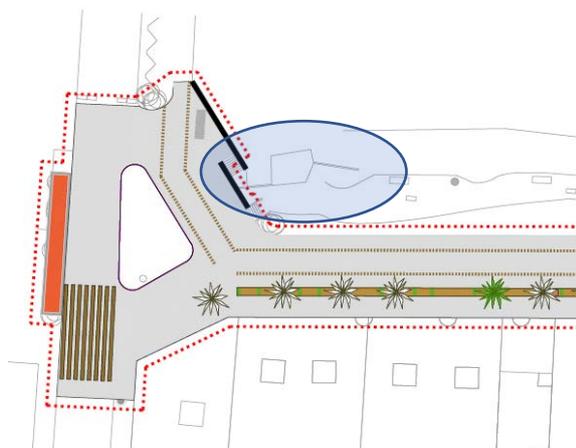

La superficie aproximada es de 240 m<sup>2</sup>.

### **Descripción de la mejora nº 11**

Los criterios son los mismos que en la mejora nº 9 y la zona en este caso es la zona norte, grafiada a continuación.



La superficie aproximada es de 260 m<sup>2</sup>.

### **Descripción de la mejora nº 12**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 papeleras de hormigón, incluso con elementos metálicos, similares a las del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 12.2**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 papeleras de hormigón, incluso con elementos metálicos, similares a las del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 13**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 13.2**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 14**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 14.2**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 15**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### **Descripción de la mejora nº 15.2**

Dicha mejora consiste en el suministro y colocación de 10 bancos de hormigón, incluso con elementos metálicos y respaldo de madera, similares a los del proyecto de construcción.



### Descripción de la mejora nº 16

La mejora de la iluminación en el entorno de la avenida de los pinos es una máxima a conseguir, por lo que se propone la mejora nº 16 consistente en dotar de iluminación indirecta y vertical a la senda perimetral a la avenida de los pinos, en su lado este, anexo al parque Reina Sofía, de forma que se consiga iluminar un entorno natural para integrar un recorrido transitado con la nueva urbanización a ejecutar. Dicha actuación conlleva trabajos de canalizaciones, cableados, arquetas y colocación de 38 luminarias tipo led empotrables tipo plo pro z3 de acero inoxidable, de 28 w de potencia de la marca Secom o similar, y los trabajos auxiliares descritos en el proyecto. El número de luminarias es de 20 m. y la longitud aproximada de canalizaciones es de 380 metros. A continuación se detalla el trazado aproximado.



---

## **2.- PRESUPUESTO**

## **PRESUPUESTO CAP N° 1 MEJORA N° 1**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
1.1	MJ001	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS BIOSALUDABLES TIPO DP660,DP658, DP657, DP 652, Y DP651 DE MD O MARCA SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO.	1,000	4.349,98	4.349,98
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 1 MEJORA N° 1 :</b>					<b>4.349,98</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 2 MEJORA N° 2**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
2.1	MJ002	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGOS EL GALEÓN PIRATA DE HAPPYLUDIC O SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,000	13.389,05	13.389,05
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 2 MEJORA N° 2 :</b>					<b>13.389,05</b>

### **PRESUPUESTO CAP N° 3 MEJORA N° 3**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
3.1	MJ002	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE JUEGOS EL GALEÓN PIRATA DE HAPPYLUDIC O SIMILAR. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,000	13.389,05	13.389,05
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 3 MEJORA N° 3 :</b>					<b>13.389,05</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 4 MEJORA N° 4**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
4.1	MJ004	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE 3 ELEMENTOS DE JUEGOS ADAPTADOS PARA DISCAPACITADOS TIPO HELPY, AUSTIN Y SPIN DE HAPPYLUDIC. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO	1,000	13.420,85	13.420,85
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 4 MEJORA N° 4 :</b>					<b>13.420,85</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 5 MEJORA N° 5**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
5.1	MJ005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIROLINA MODELO ASPEN DE 30 M DE HAPPYLUDIC O SIMILAR EN PARQUE REINA SOFIA. INCLUSO CIMENTACIONES. COMPLETAMENTE TERMINADO PARA SERVIR AL USO.	1,000	7.440,35	7.440,35
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 5 MEJORA N° 5 :</b>					<b>7.440,35</b>

## **PRESUPUESTO CAP Nº 6 MEJORA Nº 7**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
<b><u>6.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS</u></b>					
6.1.1	1003	UD DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE PEQUEÑO MOBILIARIO URBANO EXISTENTE A LUGAR DE ACOPIO O ALMACENAJE MUNICIPAL.	4,000	15,54	62,16
6.1.2	1004	M LEVANTADO Y EXCAVACION DE BORDILLO EXISTENTE, PREVIA SEÑALIZACIÓN Y CORTE PERFECTAMENTE PERFILADO DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA, EJECUTADO CON MÁQUINA CORTADORA DE PISO A 10 CM. DEL BORDILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.	114,000	4,21	479,94
6.1.3	1012	M DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN O DE LADRILLO, DE ALTURA TOTAL HASTA 1,2 M. POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO AUTORIZADO.	9,000	5,45	49,05
6.1.4	1013	M³ EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE GESTIÓN.	99,300	5,91	586,86
6.1.5	1014	M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES.	417,060	9,36	3.903,68
6.1.6	1015	M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM., CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO, Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO.	84,300	6,44	542,89
<b>TOTAL SUBCAPITULO Nº 6.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:</b>					<b>5.624,58</b>
<b><u>6.2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES</u></b>					
6.2.1	2002	M³ EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN CON HNE-20, CON FIBRAS, INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.	99,300	76,17	7.563,68

## **PRESUPUESTO CAP Nº 6 MEJORA Nº 7**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
6.2.2	2003	M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 30 X 20 X 6 CM, 20 X 10 X 6 CM, CANTO VIVO, MULTICOLOR CIBELES, CACAO O COLOR A DEFINIR POR LA D.F. RESISTENCIA A TRÁFICO LIGERO. ADOQUÍN CON RESISTENCIA A ROTURA SEGÚN UNE-EN 1338:2004 >3,6 Mpa MEDIA Y 2,9 Mpa INDIVIDUAL, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE 3, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO >45, SOBRE CAPA DE 3 CM. DE MORTERO M-5, INCLUSO RECEBADO DE ARENA.	331,000	26,80	8.870,80
6.2.3	2004	M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 30 X 20 X 8 CM, 20 X 20 X 8 Y 20 X 10 X 8 CM. CANTO VIVO, MULTICOLOR CIBELES, CACAO O COLOR A DEFINIR POR LA D.F. RESISTENCIA A TRÁFICO LIGERO. ADOQUÍN CON RESISTENCIA A ROTURA SEGÚN UNE-EN 1338:2004 >3,6 Mpa MEDIA Y 2,9 Mpa INDIVIDUAL, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE 3, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO >45. SOBRE CAPA DE 3 CM. DE MORTERO M-5, INCLUSO RECEBADO DE ARENA.	331,000	28,49	9.430,19
6.2.4	2005	M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLETINA METÁLICA GALVANIZADA DE DIMENSIONES DE ALTO 100 MM Y DE ESPESOR 5 MM, PARA FORMACIÓN DE ALCORQUES Y SEPARACIONES DE PAVIMENTOS, INCLUSO BARRAS DE ACERO AUXILIARES DE SUJECCIÓN CADA 0,5 M, INCLUSO SOLDADURAS Y REMATES. COMPLETAMENTE TERMINADA.	124,000	11,53	1.429,72
6.2.5	2006	M³ SUBBASE EXPLANADA DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 COMPACTADA AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO EXTENDIDA Y COMPACTADA CON RULO AUTOPROPULSADO, TOTALMENTE TERMINADA.	99,300	17,36	1.723,85
<b>TOTAL SUBCAPITULO Nº 6.2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES:</b>					<b>29.018,24</b>

### **6.3 JARDINERIA**

6.3.1	3002	UD PODA O RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE DE MEDIO/GRAN PORTE, CON TRASLADO A VIVERO MUNICIPAL, SIGUIENDO INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO. INCLUSO POSTERIOR TRATAMIENTO EN GESTOR DE RESIDUOS.	8,000	181,66	1.453,28
<b>TOTAL SUBCAPITULO Nº 6.3 JARDINERIA:</b>					<b>1.453,28</b>

### **6.4 ALUMBRADO PÚBLICO**

6.4.1	4001	M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 2Ø90, INCLUYENDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO Y RELLENO DE HNE-20 SEGUN DETALLE EN PLANOS.	62,000	15,48	959,76
-------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------

## **PRESUPUESTO CAP N° 6 MEJORA N° 7**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
6.4.2	4003	UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., COMPUESTA POR DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM., RELLENABLES.	3,000	93,42	280,26
6.4.3	4005	M SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE LÍNEA DE COBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR 3 CONDUCTORES DE FASE Y OTRO DE NEUTRO DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO RV-K 0.6/1 KV, TOTALMENTE INSTALADO, TENDIDO Y CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES	62,000	4,35	269,70
6.4.4	4006M	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA PRINCIPAL DE GEOMETRÍA REDONDA, DE ALTURA 5 M PINTADO EN COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y CON ILUMINACIÓN DE UN MÓDULO DE ALUMBRADO LED, 30 W IP 65, 4000° K, ÓPTICA ASIMÉTRICA, VIDA ÚTIL 100.000 HORAS. FAROLA MODELO SENA DE LA MARCA COMERCIAL JOVIR O SIMILAR Y LUMINARIA DE SOCEM O SIMILAR.	3,000	1.296,19	3.888,57
6.4.5	4010	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE COBRE, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE EN ARQUETAS. INCLUIDO CONEXIONES Y COMPROBACIONES.	3,000	76,62	229,86
6.4.6	4011	UD CIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PARA COLUMNAS DE DIFERENTES ALTURAS, CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS, CON HNE-20, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA Y VERTIDO DE MATERIALES, PERNOS DE ANCLAJE CORRESPONDIENTES.	3,000	122,18	366,54
<b>TOTAL SUBCAPITULO N° 6.4 ALUMBRADO PÚBLICO:</b>					<b>5.994,69</b>

## **6.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS**

### **6.5.1 TAPAS Y REGISTROS**

6.5.1.1	05001	UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O IMBORNALES, DE DISTINTOS TAMAÑOS, INCLUSO HORMIGÓN HNE-20, MORTERO M-5 Y ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E INTERIORMENTE, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.	4,000	30,28	121,12
---------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--------

## **PRESUPUESTO CAP N° 6 MEJORA N° 7**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
6.5.1.2	05002	UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O IMBORNALES CON SUMINISTRO DE NUEVAS TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN RELLENABLE, DE DISTINTOS TAMAÑOS, INCLUSO HORMIGÓN HNE-20, MORTERO M-5 Y ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E INTERIORMENTE, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.	2,000	70,90	141,80
6.5.1.3	05003	UD ELEVACIÓN A NUEVA COTA DE RASANTE TERMINADA DE POZO O CÁMARAS CON HORMIGÓN HNE-20/B/20 ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, APROVECHANDO LAS TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.	1,000	50,23	50,23
<b>TOTAL SUBCAPITULO N° 6.5.1 TAPAS Y REGISTROS:</b>					<b>313,15</b>
<b>TOTAL SUBCAPITULO N° 6.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS:</b>					<b>313,15</b>
<b><u>6.6 MOBILIARIO URBANO</u></b>					
6.6.1	06002	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS.	2,000	260,78	521,56
6.6.2	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	3,000	1.081,88	3.245,64
<b>TOTAL SUBCAPITULO N° 6.6 MOBILIARIO URBANO:</b>					<b>3.767,20</b>
<b><u>6.7 GESTIÓN DE RESIDUOS</u></b>					
6.7.1	08001	Tn GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL I, TIERRAS Y PETREOS	357,000	4,24	1.513,68
<b>TOTAL SUBCAPITULO N° 6.7 GESTIÓN DE RESIDUOS:</b>					<b>1.513,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 6 MEJORA N° 7 :</b>					<b>47.684,82</b>

**PRESUPUESTO CAP N° 7 MEJORA N° 8**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
7.1	AUX_01	M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE GESTIÓN.	121,500	8,10	984,15
7.2	5302	UD CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL SIFÓNICO DE 0.50 MTS., CON HORMIGÓN HNE-20 Y ACOMETIDA (LONGITUD MEDIA 3 M.) A RED DE PLUVIALES, EJECUTADOS CON TUBO PVC PARA SANEAMIENTO Ø 200 MM., ENTRONQUE A LA RED DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE DIÁMETRO 1000 MM, REJILLA Y MARCO DE FUNDICIÓN MÓDELO MUNICIPAL, CONFORME PLANOS.	10,000	339,67	3.396,70
7.3	5301	UD POZO DE REGISTRO DE 110 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR Y ESPESOR DE PAREDES DE 25 cm, HASTA 2.50 m. DE ALTURA, EJECUTADO IN SITU CON HORMIGÓN HNE-20 EN TRAMO VERTICAL, CON CONO PREFABRICADO Y ANILLOS NECESARIOS HASTA ALCANZAR LA COTA DEFINITIVA DE RASANTE, SEGÚN PLANOS, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 60cm CLASE D-400,INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DEL TRASDÓS,COMPLETAMENTE TERMINADO.	3,000	798,50	2.395,50
7.4	UP4103	M3 Relleno y compactación de zanjas por medios mecanicos con arena, en capas no superiores a 20 cm.	63,000	15,05	948,15
7.5	UP4102	M3 Relleno y compactación de zanjas por medios mecanicos, con zahorras artificiales, en capas no superiores a 20 cm. compactadas al 100% del Proctor Modificado.	90,000	22,29	2.006,10
7.6	0081	M TUBO HA 400 MM	90,000	44,50	4.005,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 7 MEJORA N° 8 :</b>					<b>13.735,60</b>

## **PRESUPUESTO CAP Nº 8 MEJORA Nº 9**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>	
8.1	RQO021	M <sup>2</sup>	FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFobo DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO. APLICADO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, PREVIA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO PUENTE DE UNIÓN, DE 5 MM DE ESPESOR, DONDE SE APRECIEN DEFICIENCIAS DE ABSORCIÓN O POROSIDAD (100% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS PARA REFUERZO DE ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES Y EN LOS FRENTES DE FORJADO, EN UN 20% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS, MOCHETAS, JAMBAS Y DINTELES Y REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE.	290,000	36,51	10.587,90
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 8 MEJORA Nº 9 :</b>					<b>10.587,90</b>	

## **PRESUPUESTO CAP Nº 9 MEJORA Nº 10**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>	
9.1	RQO021	M <sup>2</sup>	FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFobo DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO. APLICADO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, PREVIA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO PUENTE DE UNIÓN, DE 5 MM DE ESPESOR, DONDE SE APRECIEN DEFICIENCIAS DE ABSORCIÓN O POROSIDAD (100% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS PARA REFUERZO DE ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES Y EN LOS FRENTES DE FORJADO, EN UN 20% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS, MOCHETAS, JAMBAS Y DINTELES Y REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE.	240,000	36,51	8.762,40
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 9 MEJORA Nº 10 :</b>					<b>8.762,40</b>	

## **PRESUPUESTO CAP Nº 10 MEJORA Nº 11**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>	
10.1	RQO021	M <sup>2</sup>	FORMACIÓN EN MURO DE BLOQUE DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE 15 MM DE ESPESOR, IMPERMEABLE AL AGUA DE LLUVIA, CON MORTERO MONOCAPA HIDRÓFobo DE RED TRIDIMENSIONAL, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS, TIPO OC CSIII W2, SEGÚN UNE-EN 998-1, ACABADO FRATASADO, COLOR MARFIL, COMPUESTO DE CEMENTO Y CARGAS MINERALES, ADITIVADO EN MASA CON POLÍMEROS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS EN EL CENTRO DEL ESPESOR DEL MORTERO, PARA ARMARLO Y REFORZARLO. APLICADO MANUALMENTE SOBRE UNA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, PREVIA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE MORTERO PUENTE DE UNIÓN, DE 5 MM DE ESPESOR, DONDE SE APRECIEN DEFICIENCIAS DE ABSORCIÓN O POROSIDAD (100% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ANTIÁLCALIS PARA REFUERZO DE ENCUENTROS ENTRE MATERIALES DIFERENTES Y EN LOS FRENTES DE FORJADO, EN UN 20% DE LA SUPERFICIE DEL PARAMENTO, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS, ARISTAS, MOCHETAS, JAMBAS Y DINTELES Y REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE.	260,000	36,51	9.492,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 10 MEJORA Nº 11 :</b>					<b>9.492,60</b>	

## **PRESUPUESTO CAP N° 11 MEJORA N° 12**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
11.1	06002	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS.	10,000	260,78	2.607,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 11 MEJORA N° 12 :</b>					<b>2.607,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 12 MEJORA N° 12\_2**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
12.1	06002	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN COLOR A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS.	10,000	260,78	2.607,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 12 MEJORA N° 12_2 :</b>					<b>2.607,80</b>

### **PRESUPUESTO CAP N° 13 MEJORA N° 13**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
13.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 13 MEJORA N° 13 :</b>					<b>10.818,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 14 MEJORA N° 13\_2**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
14.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 14 MEJORA N° 13_2 :</b>					<b>10.818,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 15 MEJORA N° 14**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
15.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 15 MEJORA N° 14 :</b>					<b>10.818,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 16 MEJORA N° 14\_2**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
16.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 16 MEJORA N° 14_2 :</b>					<b>10.818,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 17 MEJORA N° 15**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
17.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 17 MEJORA N° 15 :</b>					<b>10.818,80</b>

## **PRESUPUESTO CAP N° 18 MEJORA N° 15\_2**

<b>Ud</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
18.1	05005	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE HORMIGÓN PREFABRICADO HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR, CON DISEÑO EN L, CON ELEMENTOS METÁLICOS Y CON RESPALDO DE MADERA.	10,000	1.081,88	10.818,80
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 18 MEJORA N° 15_2 :</b>					<b>10.818,80</b>

**PRESUPUESTO CAP N° 19 MEJORA N° 16**

Ud	Código	Denominación	Cantidad	Precio	Total
19.1	MJ0161	M	EJECUCIÓN DE NUEVA CANALIZACIÓN CON 2 TUBOS PE 90MM EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y RELLENO INCLUSO POR MEDIOS MANUALES Y PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS DE REGISTRO.		
			380,000	14,99	5.696,20
19.2	MJ0162	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE FLO PRO Z3 CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 300 MM Y 28 W DE POTENCIA , CON LED DE COLORES, DRIVER DE GESTIÓN, DE LA MARCA SECOM O EQUIVALENTE.		
			38,000	632,43	24.032,34
19.3	MJ0163	M	SUMINISTRO Y TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CABLEADO DE 4X6MM22+TT, CONEXIONES Y ADAPTACIÓN EN CUADRO DE MANDO EXISTENTE.		
			380,000	6,89	2.618,20
<b>TOTAL PRESUPUESTO CAP N° 19 MEJORA N° 16 :</b>					<b>32.346,74</b>

Capítulo	Importe
1 MEJORA Nº 1 .....	4.349,98
2 MEJORA Nº 2 .....	13.389,05
3 MEJORA Nº 3 .....	13.389,05
4 MEJORA Nº 4 .....	13.420,85
5 MEJORA Nº 5 .....	7.440,35
6 MEJORA Nº 7 .....	47.684,82
7 MEJORA Nº 8 .....	13.735,60
8 MEJORA Nº 9 .....	10.587,90
9 MEJORA Nº 10 .....	8.762,40
10 MEJORA Nº 11 .....	9.492,60
11 MEJORA Nº 12 .....	2.607,80
12 MEJORA Nº 12_2 .....	2.607,80
13 MEJORA Nº 13 .....	10.818,80
14 MEJORA Nº 13_2 .....	10.818,80
15 MEJORA Nº 14 .....	10.818,80
16 MEJORA Nº 14_2 .....	10.818,80
17 MEJORA Nº 15 .....	10.818,80
18 MEJORA Nº 15_2 .....	10.818,80
19 MEJORA Nº 16 .....	32.346,74
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>244.727,74</b>

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.